
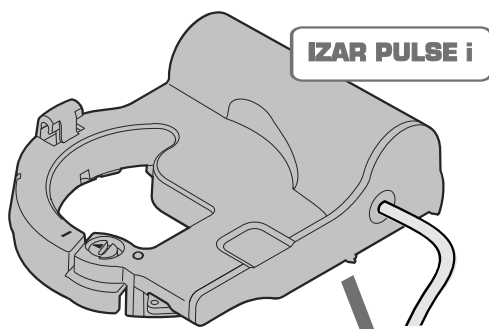


# IZAR PULSE i



Pulse emitter

# DIEHL

Metering

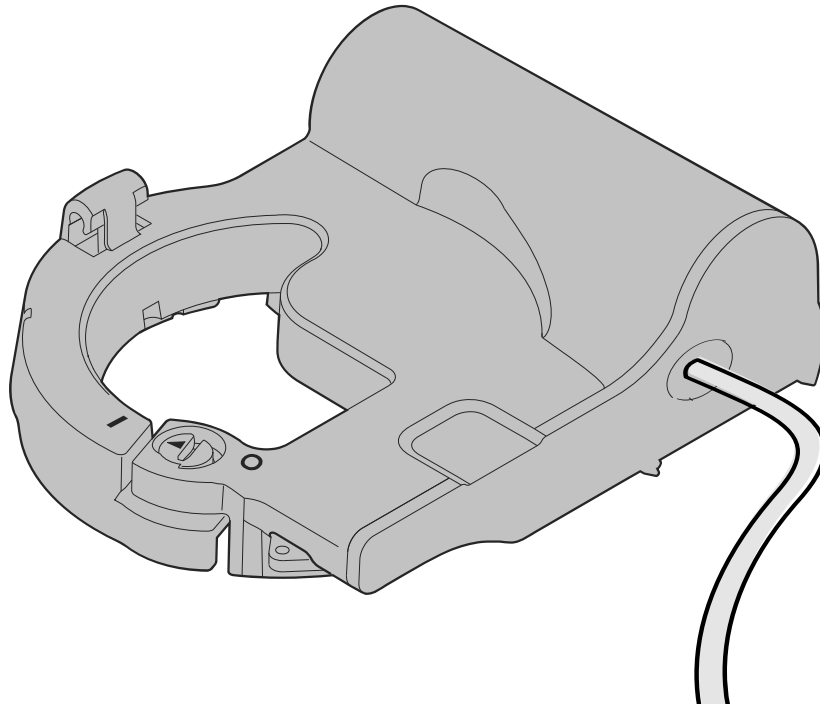

✓ Ha + Ti  
Ti

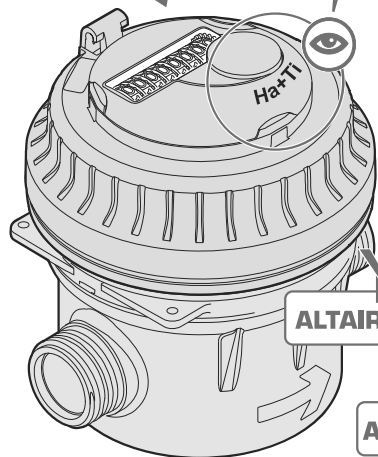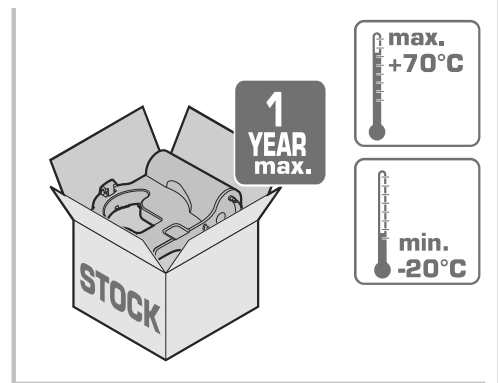

✓ ALTAIR

✓ AQUARIUS

✓ AQUILA

✓ ARIES

✓ AURIGA

✓ CORONA M

✓ WESAN

# IZAR PULSE i



ALTAIR

AQUARIUS


AQUILA

ARIES


AURIGA


CORONA M

WESAN

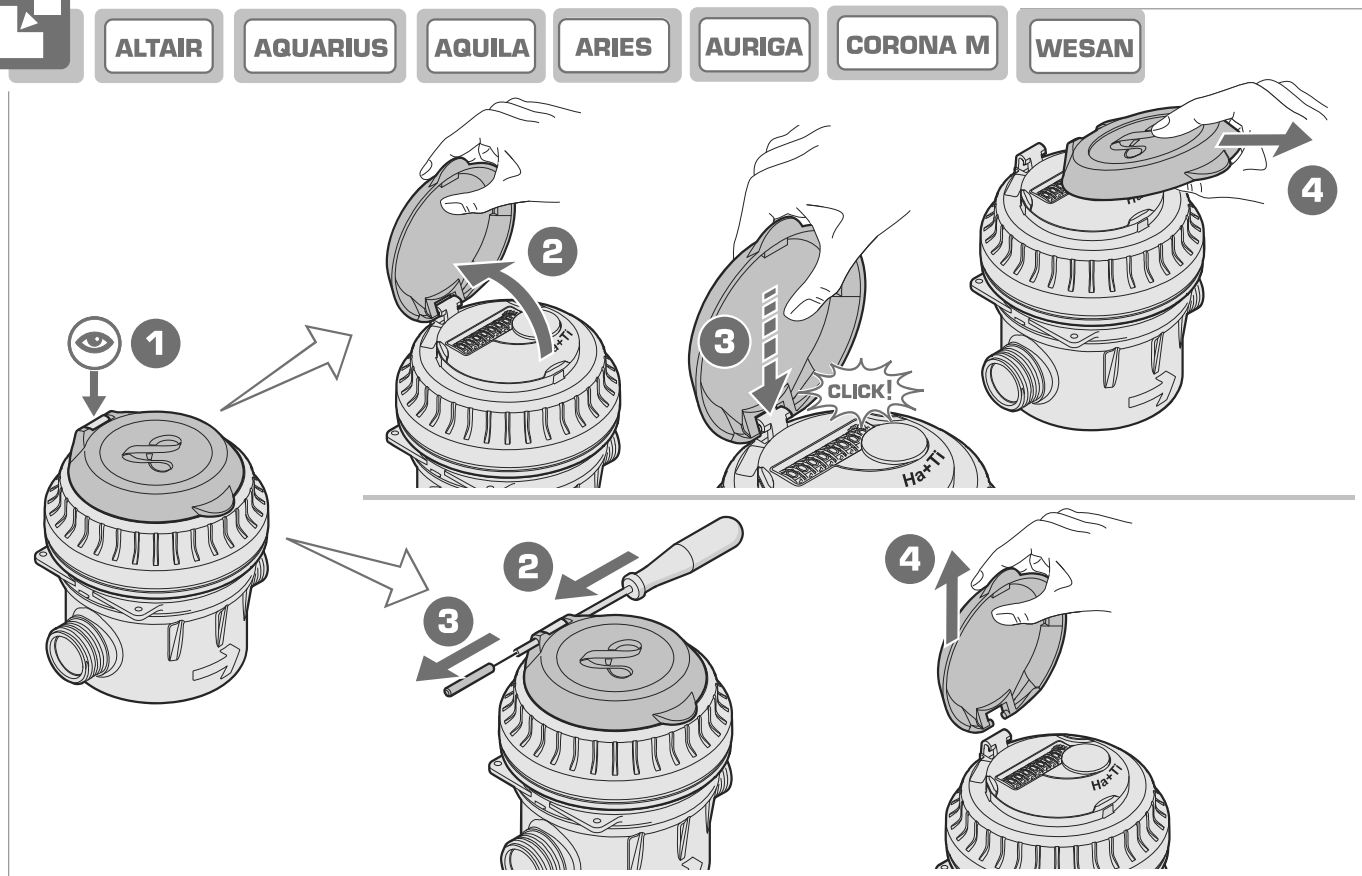


IZAR PULSE i

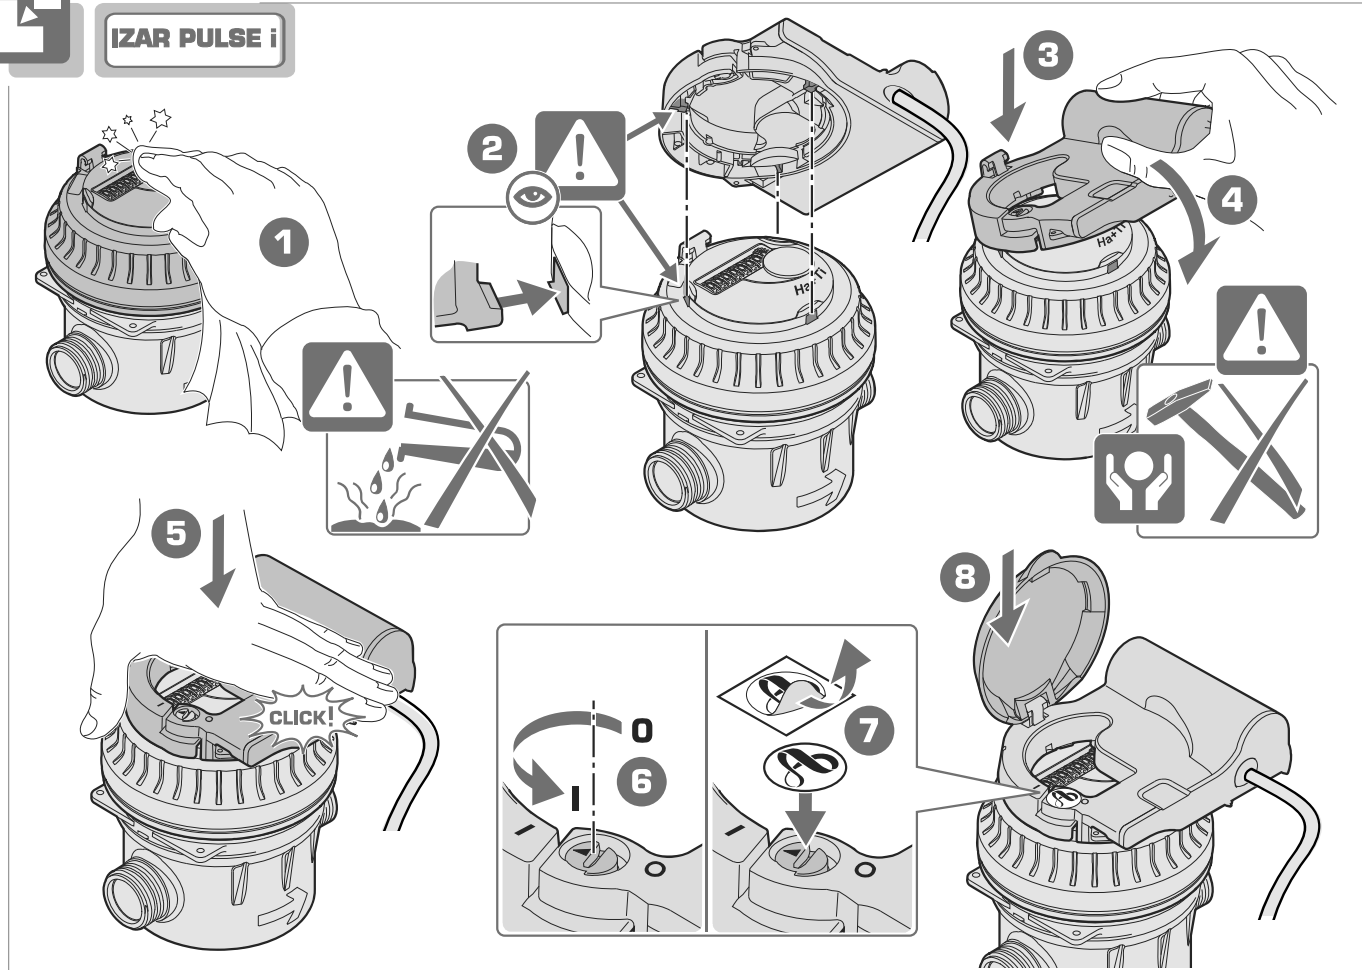


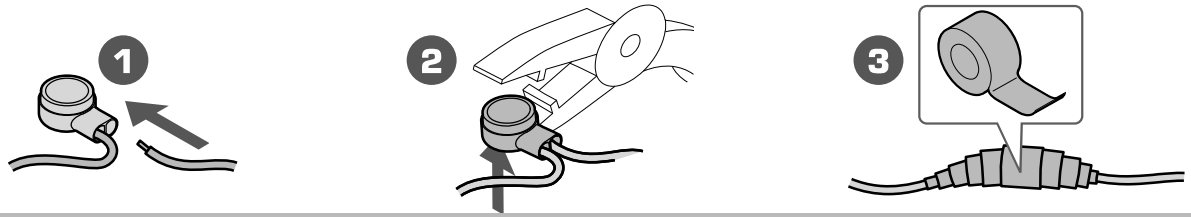


## Standard installation / Installation standard / Standardinstallation

3-wires with fraud detection / 3 fils avec détection de fraudes / 3-adrig mit Manipulationserkennung

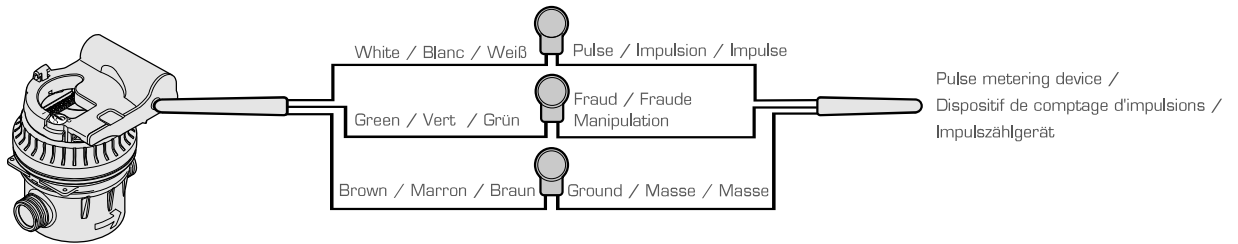

4-wires with direction and fraud detection / 4 fils avec détection de sens et de fraudes /  
 4-adrig mit Richtungs- und Manipulationserkennung

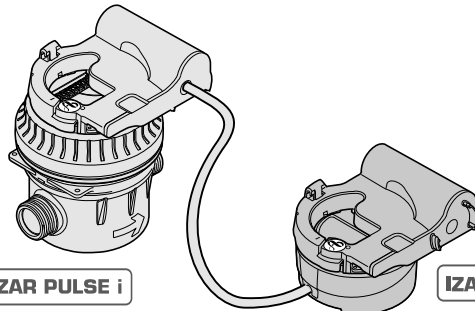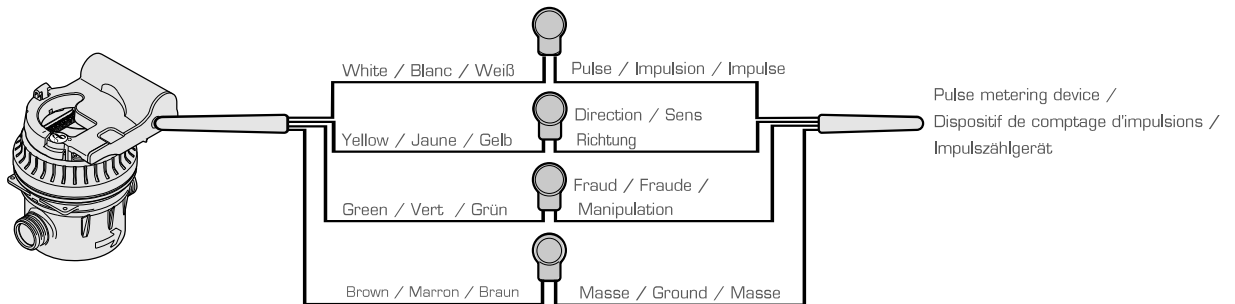

IZAR PULSE i


IZAR BE PULSE + IZAR RC i



For specific versions, check on the label the connections to be made /  
 Pour les versions spécifiques, vérifier sur l'étiquette les branchements à effectuer /  
 Beachten Sie bei spezifischen Ausführungen das Etikett mit den Anschlussinweisen.



Dry contact version / Version contact sec / Version potentialfreier Kontakt

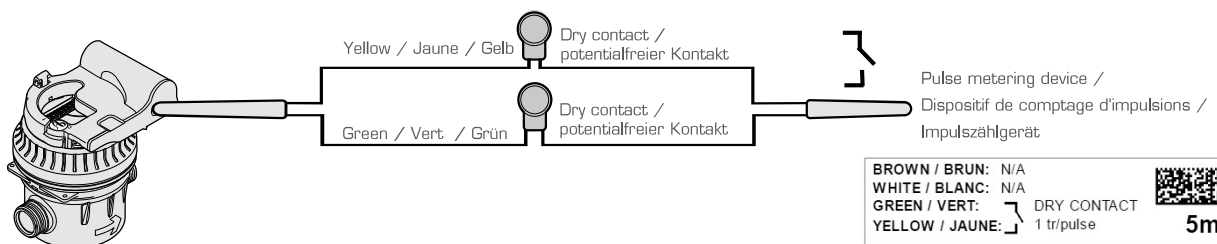

BROWN / BRUN: N/A  
 WHITE / BLANC: N/A  
 GREEN / VERT: } DRY CONTACT  
 YELLOW / JAUNE: } 1 tr/pulse




5mm



# IZAR PULSE i





## 1-output version with specific pulse weight / Version 1 sortie avec poids d'impulsion spécifique / Version mit einem Ausgang mit spezifischer Impulswertigkeit

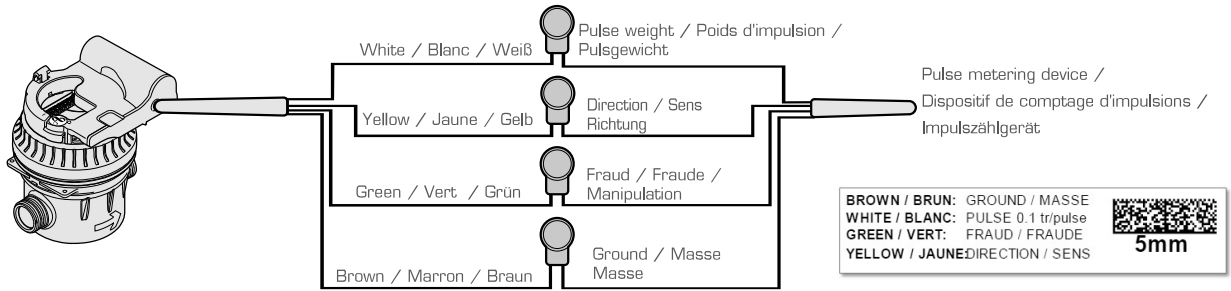

## 3-output version with specific pulse weight / Version 3 sorties avec poids d'impulsion spécifique / Version mit drei Ausgängen mit spezifischer Impulswertigkeit

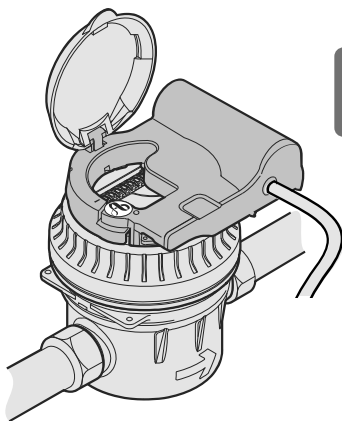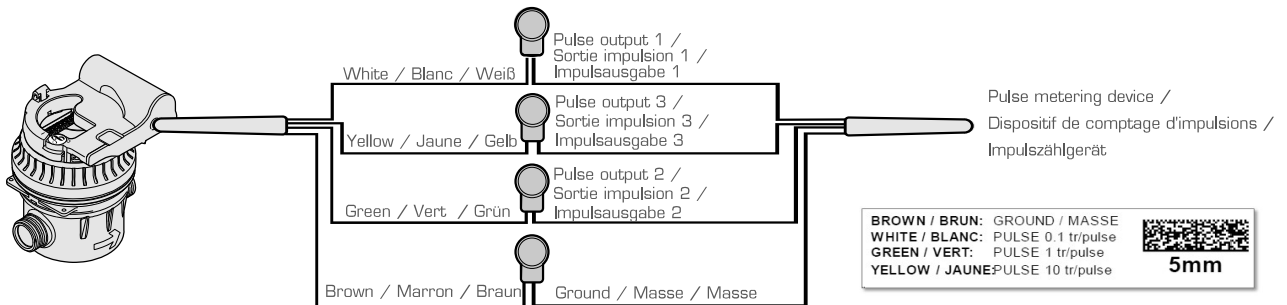

UP TO 15 YEARS

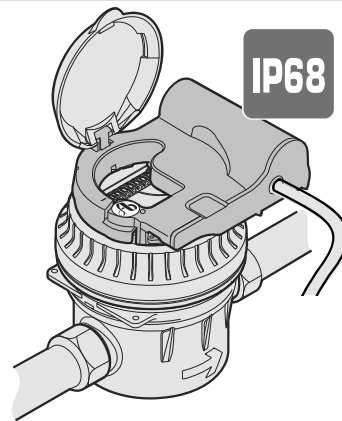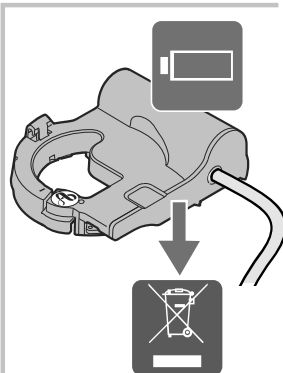

IP68

